

A modern interior space featuring a prominent concrete staircase on the left. The kitchen area on the right has a stone backsplash and wooden cabinetry. The ceiling is white with exposed concrete beams and a glass skylight. The overall aesthetic is minimalist and industrial.

REVÊTEMENT DE SOL

**PARLONS PRO
PARLONS
STYLE**

PARQUET 8 > 29

Aspect massif	12
Aspect contrecollé	18



SOL STRATIFIÉ 30 > 39



SOL VINYLE 40 > 51



**PRODUITS
DE MISE EN OEUVRE 52**



**LES PLUS
BELLES MATIÈRES**

**LES PLUS
GRANDES
MARQUES**

**LES PLUS
BELLES IDÉES**



SALLE EXPO



**PROFITEZ DE NOS SALLES EXPO
POUR VOUS APPORTER
TOUTE L'EXPERTISE NÉCESSAIRE
À LA CONSTRUCTION DE VOS PROJETS**



Comment choisir son sol ? De nombreuses solutions esthétiques, pratiques, économiques s'offrent à vous au moment de faire votre choix. Parquet massif, contrecollé, revêtement stratifié, revêtement vinyle, voici la présentation des principales gammes de produits que nous vous proposons.

LE PARQUET MASSIF



Composé d'une seule essence de bois.

De manière générale, l'épaisseur totale d'un parquet massif est comprise entre 10 mm et 27 mm. L'assemblage est majoritairement par un système de rainures et languettes ou de clipsage. Le parquet massif peut être soit cloué (pour des épaisseurs courantes de 22-23 mm), soit collé (pour les épaisseurs courantes de 10 à 14 mm). La pose DTU 51.1, la pose collée du DTU 51.2 Noble, robuste et prestigieux, le parquet massif est un matériau durable et il est aussi un très bon isolant naturel.

Il est disponible dans de nombreuses essences de bois, peut prendre différents aspects (teinté, brossé, blanchi, huilé, vitrifié...).



LE PARQUET CONTRECOLLÉ




Constitué de 3 couches collées entre elles :

- Une première couche de parement d'essence de bois noble. Face visible du parquet, son épaisseur d'au moins 2.5 mm garantit

LE REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ



Beaucoup plus abordable qu'un parquet traditionnel, le revêtement de sol stratifié permet d'obtenir un sol imitant parfaitement le bois, mais aussi le béton, la pierre, et biens d'autres finitions. Conçu à partir de plusieurs couches de matériaux (résine, papier décor, et panneau de fibre de bois), il est apprécié pour ses nombreux avantages. Solide, stable et peu sensible aux rayures et aux tâches, le sol stratifié est aussi très facile d'entretien. L'autre grand intérêt des sols stratifiés, c'est qu'ils se posent très facilement. Le système de clips permet une installation simple et rapide.

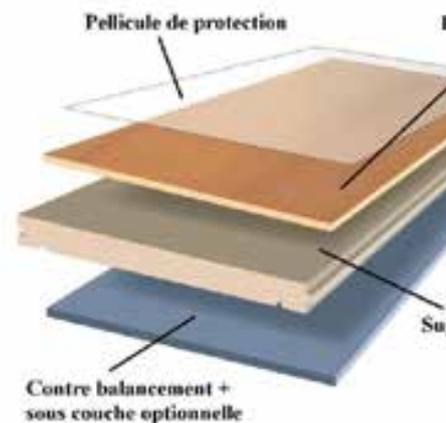

LE SOL VINYLE



Revêtement facile à poser et à entretenir. Ces qualités font de



PARQUET



PARQUET MASSIF



La première norme de parquet importante à retenir est la **Norme NF EN 13756** qui définit le terme parquet massif. Ce mot est donc adéquat pour un revêtement de sol constitué de bois dont la couche d'usure est de 2 mm ou plus. Le parquet doit être poncé.

Pour le parquet massif, 2 normes sont en vigueur :

Norme NF EN 13629

pour le bois feuillu

Cette norme européenne définit les caractéristiques des lames individuelles et pré-assemblées en bois feuillus avec rainures et/ou languettes pour utilisation en intérieur en tant que plancher.

Norme NF EN 13996

pour le bois résineux

Cette norme européenne définit les caractéristiques des lames massives pour planchers résineux composés de lames individuelles et pré-assemblées à languettes pour utilisation intérieure. Cette norme définit des spécifications relatives aux dimensions des lames, aux types d'essences (épicéa, sapin, pin, douglas).

Tous nos parquets massifs sont respectueux des programmes PEFC et FSC qui promeuvent la gestion durable des forêts.

CLASSE D'USAGE DU PARQUET MASSIF

CLASSE	SYMBOLE	NIVEAU D'UTILISATION	DESCRIPTION	CLASSEMENT DE DURÉTÉ DES BOIS EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA COUCHE D'USURE		
				épaisseur > 2,5 mm	épaisseur > 3,2 mm	épaisseur > 4,5 mm
Domestique				Zones destinées à un usage résidentiel		
21		modéré/léger	zone d'utilisation faible ou intermittente	Classe A bois tendres Classe B bois mi-durs	Classe A bois tendres	
22		général/moyen	zone d'utilisation moyenne		Classe B bois mi-durs	Classe C bois durs
22+		général	zone d'utilisation moyenne à intense			
23		élevé	zone d'utilisation intense	Classe C bois durs		Classe D bois très durs
Commercial				Zones destinées à un usage public et commercial		
31		modéré	zone d'utilisation faible ou intermittente	Classe D bois très durs	Classe C bois durs	

PARQUET CONTRECOLLÉ

La Norme **NF EN 13489** concerne les éléments de parquet contrecollé. Se référant à la norme **NF EN 13489**, elle rappelle que la couche d'usure doit obligatoirement afficher une épaisseur $\geq 2,5$ mm. Elle octroie, par ailleurs, en fonction de l'usage, des classes d'usure accrues sur le choix des caractéristiques géométriques et initie une tolérance relative quant aux écarts et défauts normaux.

L'ensemble des parquets contrecollés proposé respecte également les programmes **PEFC** et **FSC** qui encouragent un usage responsable et durable des forêts du monde entier.

CLASSE D'USAGE DU PARQUET CONTRECOLLÉ

La classe d'usage du parquet contrecollé va généralement de la classe 21 à la classe 33.



Type de pose : Collée

Type de lame : Monolame

CHÊNE PREMIER



NATUREL ASPECT BOIS BRUT

Format : 13 x de 60 à 180 x 1,4 cm
Couche d'usure : 6 mm

► Disponible e
(nous consulter pour les dimensions qui sont suscep

- NATUREL ASPECT BOIS BRUT **540752**



NATUREL ASPECT BOIS BRUT

Type de pose : Collée

Type de lame : Monolame 4 V

GRIS DE GUÉRANDE



Type de pose : Collée

Type de lame : Monolame 4 V

SÉSAME



SÉSAME

Format : 13 x de 30 à 200 x 1,4 cm

Couche d'usure : 6 mm

► Disponible e
(nous consulter pour les dimensions qui sont suscep

• BLANC 540752



BLANC

Type de pose : Collée

Type de lame : Monolame 4 V

SICHUAN



Type de pose : Collée

Type de lame : Monolame 4 V

POIVRE CENDRÉ



POIVRE CENDRÉ

Format : 13 x de 30 à 200 x 1,4 cm

Couche d'usure : 6 mm

► Disponible e
(nous consulter pour les dimensions qui sont suscep

- GRIS 540752



GRIS

Type de pose : Collée

Type de lame : Monolame 4 V

MERBAU



Type de pose : Clouée

Type de lame : Monolame

PARQUET PIN MASSIF

Ess

Fin



PIN DES LANDES RABOTÉ BRUT **343151**

S
S
NEUDS

Format : 7 x 200 x 2,3 cm / 1,4 m² par boîte
Couche d'usure : 9 mm

Format : 10 x 200 x 2,3 cm / 2,3 m² par boîte
Couche d'usure : 9 mm

Type de pose : Clouée

Type de lame : Monolame 4 V

PIN MASSIF

Ess

Fin



PIN MARITIME RABOTÉ BRUT **473582**

Format : 14 x 200 x 2,1 cm / 1,12 m² par boîte
Couche d'usure : 9 mm

• PIN DES LANDES RABOTÉ **413644**

Format : 17 x 200 x 2,1 cm / 1,36 m² par boîte
Couche d'usure : 9 mm

Format : 20 x 200 x 2,1 cm
Couche d'usure : 9 mm

• PIN DES LANDES RABOTÉ **413644**

PARQUET / MASSIF NOUVEUX

PARQUET / MASSIF

Type de pose : Cluée

Type de lame : Monolame 4 V

PARQUET PIN MARITIME



NATUREL 494819

Format : 14 x 200 x 2,1 cm / 1,4 m² par boîte
Couche d'usure : 9 mm

TRA

Type de pose : Collée ou Flottante

Type de lame : Monolame 2 V

GRANGE 3 LARGEURS

Finition




GRANGE

Format : 90 ou 140, 50 ou 220 x de 40 à 200 x 1,6 cm

Parement : 4,5 mm

- NATUREL AVEC NŒUDS ET FENTES BOUCHÉS NOIRS **540752**

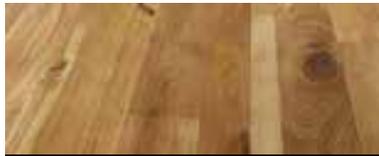

NATUREL AVEC NŒUDS ET FENTES BOUCHÉS NOIRS

Type de pose : Collée ou Flottante

Type de lame : Monolame

NAVYLAM+



Type de pose : Collée

Type de lame : Monolame 4 V

CHEVRON



Type de pose : Clipsage ou Collée

Type de lame : Monolame 2 V et 4 V

COMMODITY

Finitions : Huile naturelle



PARQUET / CONTRECOLLÉ

Type de pose : Flottante ou Collée

Type de lame : Monolame, 2 et 3 frises, 4 V


DA CAPO



DA CAPO **MAGGIORE**

Format : 19 x 190 x 1,5 cm / 2,17 m² par boîte
Couche d'usure : 3,5 mm

- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • ANZIANO 540750 | • DUSSATO 540750 | • INDOSSATI 540750 | • RITORNO 540750 | • SPARUTO 540750 |
| • DECORUM 540750 | • INDIETRO 540750 | • MAGGIORE 540750 | • ROCCIA 540750 | • UNICO 540750 |




ANZIANO



DECORUM



DUSSATO



INDIETRO



INDOSSATI



MAGGIORE



RITORNO



ROCCIA



SPARUTO



UNICO

Type de pose : Flottante ou Collée

Type de lame : Monolame 4 V

ARTISAN

Essence : Chêne

Finitions : Huilé



Type de pose : Flottante ou Collée

Type de lame : Monolame 4 V

DOMANI

Essence : Chêne

Fin



PARQUET / CONTRECOLLÉ



LUX SKY

Format : 18,7 x 226,6 x 1,5 cm / 2,54 m² par boîte
Causé d'usure : 2,5 mm

Format : 18,7 x 242 x 1,5 cm /
Causé d'usure : 2,5 mm

Type de pose : Flottante ou Collée

Type de lame : Monolame et 2 frises, 4 V

CLASSIC NOUVEAU

Fin



CLASSIC NOUVEAU GRAY

Format : 18,7 x 242 x 1,5 cm

2,72 m² par boîte

Couche d'usure : 3,5 mm

► *links*

Format : 18,7 x 226,6 x 1,5 cm

2,54 m² par boîte

Couche d'usure : 3,5 mm

► *links*

Format : 2

Couch

Type de pose : Clic
Type de lame : 2 frises

ORFÉO



Type de pose : Clic Unifit

Type de lame : Monolame 2 V

MONOLAME



MIX OPALE **539705**

Format : 13,9 x 121 x 1,2 cm / 1,85 m² par boîte
Couche d'usure : 2,5 mm

Format : 18,4 x 121 x 1,2 cm / 2,21 m² par boîte
Couche d'usure : 2,5 mm

- MIX BOIS FLOTTÉ **539700**
- MIX LINEN **539703**
- MIX OPALE **539705**
- MIX TOPAZE **539707**



MIX BOIS FLOTTÉ



MIX LINEN



MIX OPALE



MIX TOPAZE

Type de pose : Clic Unifit

Type de lame : Monolame abouté 2 V

ALTO



TRADITION SATINÉ **539645**

Type de pose : Clic ou flottante

Type de lame : Monolame 4 V

DIVA



ZENITUDE BOIS FLOTTÉ **488380**

VA CLIC SUPPORT HDF

Format : 9 x 38,5 à 118 x 1,2 cm / 1,47 m² par boîte
Couche d'usure : 2,5 mm

• CLASSIC SATINÉ **539591**

Format : 13,9 x 49,5 à 199,2 x 1,2 cm / 2,2 m² par boîte
Couche d'usure : 2,5 mm

• ZENITUDE BOIS FLOTTÉ **488380** • CLASSIC B
• ZENITUDE LINEN **502917** • INTENSO

Format : 18,4 x 49,5 à 199,2 x 1,2 cm / 2,2 m² par boîte
Couche d'usure : 3,4 mm

Format : 18,4 x 49,5 à 199,2 x 1,2 cm / 2,2 m² par boîte
Couche d'usure : 3,4 mm

Type de pose : Unidic multifit

Type de lame : Monolame 2 V et 4 V

COMPACT



HIMALAYA BLANC EXTRA MAT **524162**

Format : 14,5 x 182 x 1,25 cm / 1,5834 m² par boîte

Couche d'usure : 2,5 mm

• NATURAL MAT **501875**

• HIMALAYA BLANC EXTRA MAT **524162**

• CHÊNE PUR EXTRA MAT **524164**

• CREPUSCU

• BLANC COTTON MAT **501876**

• BLANC NEIGE EXTRA MAT **524163**

• GRANIT GRIS EXTRA MAT **524165**



NATURAL MAT



BLANC COTTON MAT



HIMALAYA



BLANC NEIGE



CHÊNE PUR



GRANIT GRIS

*Protection de surface uniquement sur les parquets vernis. Technologie «Surface & Edge Protect +»

Type de pose : Unidic multifit

Type de lame : Monolame 2 V et 4 V

PALAZZO



RAFFINÉ EXTRA MAT **524158**

Format : 19 x 182 x 1,4 cm / 2,0748 m² par boîte

PARQUET MASSIF ET CONTRECOLLÉ



Le **DTU 51.2** est le document de référence relatif aux règles générales de pose des parquets à coller. Il concerne à la fois des parquets massifs, mais également celle des parquets contrecollés qu'on déciderait de coller au support.

- Compatible avec de nombreux supports tels que les chapes, le carrelage, ainsi que les panneaux de plâtre.
- Un nettoyage complet et minutieux du support est primordial.
- Un jeu de dilatation de 5 à 8 mm doit être respecté en périphérie.
- Ce système de pose, améliore considérablement le confort acoustique.

Le **DTU 51-11** concerne la pose de parquets non collés au sol, donc désolidarisés du support d'où le nom de parquet flottant. Cette pose se fait sur une sous couche posée sur le sol et un film de polyane afin d'éviter toute remontée d'humidité.



NOS CONSEILS DE PRO :





Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine et dans la pièce où ils seront posés minimum 24h à l'avance.

Avant la mise en œuvre, il est impératif de s'assurer :

- de la planimétrie de la chape – Tolérance de 5 mm sous une règle de 2 m
- de la température ambiante et de l'hygrométrie du support :
 - Chape classique : 3 %
 - Sol chauffant basse température : 1,5 %
 - Chape anhydrite (chape liquide) : 0,5 %


Le **DTU 65-14** concerne la pose de parquets sur sol chauffant. La température du sol fini ne doit pas dépasser 28°C. L'épaisseur des lames doit être inférieure à 15 mm.

Il existe un grand nombre de motifs de pose, des plus simples aux plus fantaisistes. Il est possible de jouer avec les essences.

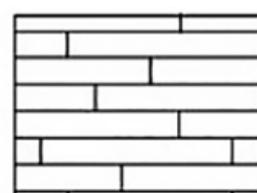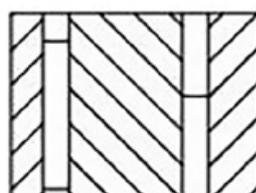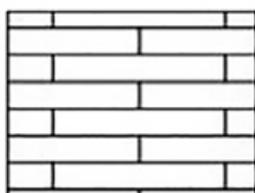



**SOL
STRATIFIÉ**





La Norme Européenne **EN 13239** classe les sols stratifiés par catégorie. En effet, Il existe plusieurs types classés selon leurs degrés de résistance aux chocs, aux taches et à l'humidité. Il faut donc bien prendre en compte pour choisir celui qui s'adapte le mieux avec chaque pièce de votre maison.

NOUS DISTINGUONS 5 CLASSES D'UTILISATION :

AC1

Classe 21

Utilisation la moins résistante.
Type de sol adapté à un usage modéré, comme dans une chambre à coucher.

AC2

Classe 22

Résiste à un usage normal dans une habitation familiale moyenne.
Applications possibles : salle à manger, hall d'entrée, etc.

AC3

Classe 23,31

La double désignation de cette classe d'utilisation indique que ce sol stratifié convient à des applications à usage élevé dans une maison familiale (cuisine, couloir, etc.) ou à des applications à usage modéré dans un espace commercial.

AC4

Classe 32

Stratifié à usage commercial normal comme dans les salles d'exposition, dans une boulangerie, etc.

Le classement **UPEC** (Usure, Poinçonnement, résistance à l'Eau et aux agents Chimiques), comme pour le sol stratifié indique une résistance durable à l'usure et au poinçonnement (passage intense de mobilier roulant chargé).



CHÊNE DU NORD CLAIR 534953

CLASSIC

Format : 19,2 x 129,2 x 0,8 cm / 1,9845 m² par boîte

- PIERRE DE TARRAGONE 534936
- CHÊNE CRAIE 534938
- CHÊNE SHANNON MIEL 534943
- CHÊNE DE M...
- CHÊNE DE LA MANCHA 534937
- CHÊNE D'ADMINGTON CLAIR 534939
- CHATAIGNIER BLANC DE GIRONNE 534944

MEDIUM

Format : 19,3 x 129,1 x 0,8 cm / 1,9933 m² par boîte

- CHÊNE MEMENTO FONCÉ 534946
- CHÊNE BARDOLINO 534949
- CHÊNE DE BRYNFORD GRIS 534952
- CHÊNE CLAI...
- PIN D'INVEREY CLAIR 534947
- CHÊNE BARDOLINO GRIS 534950
- CHÊNE DU NORD CLAIR 534953
- CHÊNE SHA...
- CHÊNE CORTINA BLANC 534948
- CHÊNE TRILOGIE CAPPUCCINO 534951
- ACACIA COLORÉ 534954
- CHÊNE D'OU...



PIERRE DE TARRAGONE



CHÊNE DE LA MANCHA



CHÊNE CRAIE



CHÊNE D'ADMINGTON CLAIR



CHÊNE SHANNON MIEL



CHÊNE DE MOUROM GRIS



CHÊNE MEMENTO FONCÉ



PIN D'INVEREY CLAIR



CHÊNE CORTINA BLANC



CHÊNE BARDOLINO



CHÊNE TRILOGIE CAPPUCCINO



CHÊNE DE BRYNFORD GRIS



CHÊNE DU NORD CLAIR



ACACIA COLORÉ



CHÊNE CLAIR D'AMIENS





ASHCROFT WOOD 534991

Format : 19,2 x 129,2 x 0,8 cm / 1,9845 m² par boîte

- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| • GRIS AMMERSEE 534990 | • DUNNINGTON CLAIR 534993 | • SANTERO 534995 |
| • ASHCROFT WOOD 534991 | • SHANNON MIEL 534994 | • ASGIL BLANC 534996 |



GRIS AMMERSEE



ASHCROFT WOOD



DUNNINGTON CLAIR



SHANNON MIEL



SANTERO

Chanfreins : 4 V





CHÊNE D'ABERGELE NATUREL **534962**

KINGSIZE
8/32

Format : 32,7 x 129,1 x 0,8 cm / 2,5329 m² par boîte

- BÉTON WIGHTON GRIS **534965**
- CHÊNE HAMILTON CRÈME **534972**
- CHÊNE HAMILTON **534971**

LARGE
8/32

Format : 24,6 x 129,1 x 0,8 cm / 2,5407 m² par boîte

- CHÊNE VALLEY **534975**
- CHÊNE WALTHAM BLANC **534979**
- CHÊNE WALTHAM BRUN **534980**
- CHÊNE WALTHAM NATUREL **534978**
- CHÊNE WALTHAM GRIS **534980**

LARGE
10/32

Format : 19,3 x 129,1 x 1 cm / 1,744 m² par boîte

- CHÊNE FUMÉ DE LA MANCHA **534959**
- CHÊNE D'ABERGELE NATUREL **534962**
- CHÊNE ASGIL CLAIR **534963**
- PIN D'INVEREY FONCÉ **534961**
- CHÊNE DE PUNATA **534963**

MEDIUM
10/32

Format : 13,5 x 129,1 x 1 cm / 1,22 m² par boîte

- CHÊNE DE HUNTON CLAIR **534986**
- CHÊNE DE CORTON BLANC **534988**
- CHÊNE DE HUNTON FONCÉ **534987**
- CHÊNE DE DUNNINGTON CLAIR **534989**



Type de pose : Unidic

Type de lame : Monolame ou 3 Frises

CLASSIC



CHÊNE WINDSOR **539476**

Espace : 10,100 m² / 1,504 m² de l'aire

SOL / STRATIPIÉS

Type de pose : Unidic

Type de lame : Monolame

ELIGNA



CHÊNE NEWCASTLE MARRON **533548**

Format : 15,6 x 138 x 0,8 cm / 1,722 m² par boîte

- CHÊNE VERNI NATUREL **533534**
- NOYER HUILÉ **533537**
- CHÊNE BLANC CLAIR **533540**

- CHÊNE RIVA NATUREL **533544**
- CHÊNE PATRIMOINE GRIS CLAIR **533542**
- CHÊNE NEWCASTLE GRIS **533546**

- CHÊNE NEWCASTLE MARRON **533548**
- MERBAU **533536**
- CHÊNE VENISE CLAIR **533541**



CHÊNE VERNI NATUREL

NOYER HUILÉ

CHÊNE BLANC CLAIR

CHÊNE RIVA NATUREL

CHÊNE PATRIMOINE GRIS CLAIR

CHÊNE NEWCASTLE GRIS

CHÊNE NEWCASTLE MARRON

MERBAU

Type de pose : Unidic

Type de lame : Monolame 4 V

IMPRESSIVE



CHÊNE RABOTÉ GRIS **520252**

Type de pose : Unidic

Type de lame : Monolame 4 V

MAJESTIC



SOL / STRATIPIÉS

MODERN PLANK SENSATION AQUASANA

Type de lame : Monolame 4 V



Format : 19 x 138 x 0,8 cm / 1,835 m² par boîte

► Exist

- CHÊNE DE NOUVELLE ANGLETERRE **528907**
- CHÊNE DE MANOIR **528910**



CHÊNE DE NOUVELLE ANGLETERRE



CHÊNE DE MANOIR

DOMESTIC ELEGANCE 4V

Type de lame : Monolame 4 V





SOL VINYLE





La Norme Européenne **NF EN ISO 10874** établit un système de classification des revêtements de sols (dont vinyles et linoléum). Basé sur des niveaux d'exigence selon les zones d'utilisation et de l'intensité de l'u

Comme pour le sol stratifié, ce système est à 2 chiffres :

- 1^{er} indique le milieu d'utilisation



LATINA PEARL **539950**

Format : 39,1 x 72,9 x 0,42 cm / 2,28 m² par boîte
Couche d'usure : 0,3 mm



30 CLIC

- LATINA MEDIUM **539918**
- LORCA BLUE **539923**
- LORCA CLEAR **539597**
- LATINA PEARL **539926**

Type de pose : À clipser - Clic révolution

Type de lame : 4 bords micro-chanfreinés

LAME VIRTUO



EMPIRE GREY **539929**

30 CLIC

Format : 24,2 x 146,1 x 0,42 cm / 2,47 m² par boîte
Couche d'usure : 0,3 mm

- EMPIRE GREY **539929**
- EMPIRE BLOND **539931**
- EMPIRE PEARL **539598**
- EMPIRE CLEAR **539934**



Format : 21,4 x 123,9 x 0,42 cm / 2,65 m² par boîte
Couche d'usure : 0,3 mm

- CLUB GREY **539937**
- CLUB LIGHT **539599**
- MIKADO **539600**
- SAKIA **539938**
- LINLEY **539939**
- SUNNY **539940**
- SUNNY **539941**

55 CLIC

Format : 24,2 x 146,1 x 0,5 cm / 2,12 m² par boîte
Couche d'usure : 0,55 mm

- EMPIRE GREY **539956**
- EMPIRE BLOND **539958**
- EMPIRE PEARL **539602**
- EMPIRE CLEAR **539959**



Format : 21,4 x 123,9 x 0,5 cm / 2,65 m² par boîte
Couche d'usure : 0,55 mm

- MIKADO **539603**
- SAKIA **539962**
- LINLEY **539963**
- CLUB **539964**

Type de pose : Unidic Multifit

Type de lame : Monolame 4 V

BALANCE



CHÊNE CANYON BEIGE **523257**

Format : 18,7 x 125,1 x 0,45 cm / 2,105 m² par boîte

► Existe également en class 33 + Version

- CLAIR SELECT **523245**
- CANYON BEIGE **523257** 
- COTTAGE NATUREL **523272** 
- CLAIR SOYEUX **523251**
- CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE **523266** 



CLAIR SELECT



CLAIR SOYEUX



CANYON BEIGE



CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE



COTTAGE NATUREL

Type de pose : Unidic Multifit

Type de lame : Monolame et 2 Frises, 4 V

AMBIENT



Type de lame : Monolame 4 V

CLASSIC PLANK



GRIS CLAIR **523377**

Format : 18,7 x 125,1 x 0,45 cm / 2,105 m² par boîte

► Existe également en class 33 + Version

- CLASSIC NATURE **523374**
- HERITAGE GRIS **523380**
- GRIS CLAIR **523377**



CLASSIC NATURE



GRIS CLAIR



HERITAGE GRIS

Type de lame : Monolame 4 V

MODERN PLANK



Normes : R9

Type de lame : 4 bords micro-chanfreinés

SOL SEMI RIGIDE



Type de pose : À clic
Type de lame : Monolame

WOOD XL



CHÊNE VINTAGE **529427**

Format : 22,8 x 183 x 0,81 cm / 2,5 m² par boîte
Couche d'usure : 0,55 mm

- CHÊNE NOIR **529420**
- PIN MONTAGNARD **529425**

- CHÊNE D'ALASKA **529426**
- CHÊNE VINTAGE **529427**

- FRÊNE RUSTIQUE **529430**
- CHÊNE BRUN **529431**

- CHÊNE DO
- CHÊNE BLA



CHÊNE NOIR



PIN MONTAGNARD



CHÊNE D'ALASKA



CHÊNE VINTAGE



FRÊNE RUSTIQUE



CHÊNE BRUN



CHÊNE DORÉ



CHÊNE BLANC

Type de pose : À clic
Type de lame : Monolame

WOOD HD



CHÊNE CLASSIQUE BLANCHI **529440**

Format : 183 x 150 x 0,85 cm / 1,42 m² par boîte

Type de pose : À clic

Type de lame : Monolame

WOOD



CHÊNE BLANCHI **529451**

Format : 12,7 x 122 x 0,8 cm / 2,48 m² par boîte
Couche d'usure : 0,55 mm

Format : 18,2 x 122 x 0,8 cm /
Couche

- CHÊNE MONTAGNARD **529443**
- PIN ORÉGON **529446**

- CHÊNE GRIS SCIÉ **529449**
- CHÊNE BRUN SCIÉ **529450**

- CHÊNE BLANCHI **529451**
- CHÊNE GRIS BLANCHI **529452**

- CHÊNE RU
- PIN FON



CHÊNE MONTAGNARD



PIN ORÉGON



CHÊNE GRIS SCIÉ



CHÊNE BRUN



CHÊNE BLANCHI



CHÊNE GRIS BLANCHI



CHÊNE RUSTIQUE BLANCHI



PIN FONCÉ

Type de pose : À clic

Type de lame : Monolame

STONE



Type de pose : Unifit-«clé à plat»

Chanfrein : 4 V

DESIGN+



CHÈNE ÉLÉGANT BEIGE ROSÉ 537469

Format : 24,3 x 129,5 x 0,5 cm / 2,518 m² par boîte

SOL / VINYLE

SOL STRATIFIÉ OU VINYLE



1 Toujours s'assurer d'un support parfaitement plan, sain, sec et propre.

2 24 heures avant la pose, poser les paquets à plat et non ouverts dans la pièce de destination, à température ambiante.




**PRODUITS
DE MISE EN
ŒUVRE**



LA SOUS COUCHE

Il existe un grand nombre de sous couche. Selon le type d'habitat (collectif ou individuel), la pièce à traiter (cuisine, salle de bain, ...) l'isolation phonique souhaitée, le revêtement de sol choisi, le choix de la sous couche sera différent.

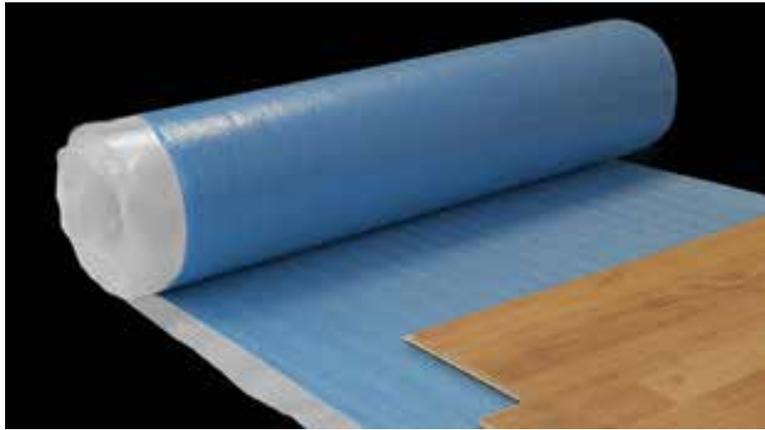

- La **Sous couche liège** pour pose collée.
> Épaisseur de 2 à 4 mm et performances élevées d'atténuation acoustique.
- La **Sous couche acoustique** haute performance en Polyéthylène pour pose flottante de parquet ou de sol stratifié.
> Épaisseur de 3 mm et performances élevées d'atténuation acoustique.
- La **Sous couche spécial vinyle** pour la pose de revêtement vinyle afin de garantir une parfaite adhérence.

LA PLINTHE



Traditionnellement, la plinthe a pour première fonction de protéger les murs en évitant que ceux-ci ne se salissent, ne se raient et ne se dégradent rapidement.

La plinthe permet également de cacher le joint de dilatation entre le revêtement de sol et le mur.

Enfin, la plinthe est également utilisée pour dissimuler des prises électriques évitant ainsi des travaux de tranchées, de rebouffage et de rebouchage longs et fastidieux.

LE SEUIL



LA COLLE

- **Pour le parquet massif ou contrecollé**

Les colles MS Polymère et hybrides qui permettent le collage en plein des parquets massifs et bruts pour tout type de support et pour des lames allant jusqu'à 23 mm d'épaisseur et 200 mm de largeur, mais également du contrecollé en contreplaqué.

- **La pose collée au cordon** est effectuée avec une colle mastic polyuréthane.

Des cordons de colles, perpendiculaires à la lame et espacés de 10 à 15 cm sont disposés de façon continue.



NOS CONSEILS DE PRO :

Comme pour le parquet, stocker la colle dans les locaux quelques jours avant la pose. La pose sur un sol chauffant nécessite l'arrêt complet du système 48 heures avant le début des travaux, vérifier la planéité des supports est de 5 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous la règle de 20 cm. Si nécessaire, appliquer un ragréage P3 ou P4.

Appliquer la colle préalablement bien mélangée, sur un support propre et sec avec une spatule à simple encollage puis appliquer les lames directement dans la colle fraîche.



- **Pour le parquet en pose flottante**

La colle vinylique en biberon permettra un assemblage efficace et durable des lames : rainures / languettes. Plus de la moitié des parquets flottants du marché sont clipsables et se posent sans colle.

Une colle vinylique D3 permettra le collage en milieu humide.

- **Pour les sols vinyles à coller**

L'utilisation de colle vinylique est conseillée. Pour un usage privatif ou collectif, et pour tout type de forme et de dalle. Application en simple encollage à la spatule.

- **Pour la pose de sol vinyle à clipser**

Attention aux variations de température importantes. Le PVC n'est pas un matériau inerte. Ainsi, si vous posez le sol devant une véranda ou devant une baie vitrée, il est préconisé une pose collée partielle.

L'ENTRETIEN

Nettoyer, entretenir, rénover, nourrir, régénérer, conserver et préserver durablement la beauté de vos parquets. Les produits d'entretien adaptés à vos finitions vitrifiées et huilées. Il est indispensable d'utiliser des produits d'entretien adaptés pour prolonger la durée de vie de votre parquet.

- **Parquet Vernis**

Nettoyants, rénovateurs, et métallisants.

PARQUET

PARQUET MASSIF

CHÊNE PREMIER	2
GRIS DE GUÉRANDE	2
SÉSAME	2
SICHUAN	2
POIVRE CENDRÉ	2
MERBAU	2
PARQUET PIN MASSIF	2
PIN MASSIF	2
PARQUET PIN MARITIME	2

PARQUET CONTRECOLLÉ

GRANGE 3 LARGEURS	2
NAVYLAM+	2
CHEVRON	2
COMMODITY	2
DA CAPO	2
ARTISAN	2
DOMANI	2
LUX	2
CLASSIC NOUVEAU	2
ORFÉO	2
MONOLAME	2
ALTO	2
DIVA	2
COMPACT	2
PALAZZO	2

SOL STRATIFIÉ

8/32	2
AQUA+ 8/32	2
CLASSIC 8/33	2
CLASSIC 12/33	2
FORMATS TENDANCES	2

SOL VINYLE

DALLE VIRTUO	4
LAME VIRTUO	4
BALANCE	4
AMBIENT.....	4
CLASSIC PLANK	4
MODERN PLANK.....	4
SOL SEMI RIGIDE.....	4
WOOD XL	4
WOOD HD.....	4
WOOD	4
STONE.....	4
DESIGN+.....	5

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE




www.panofrance.fr

**TROUVER INSTANTANÉMENT
LES PRODUITS ET QUANTITÉS DISPONIBLES
PROCHES DE VOTRE CHANTIER**



LE RÉSEAU PANOFRANCE

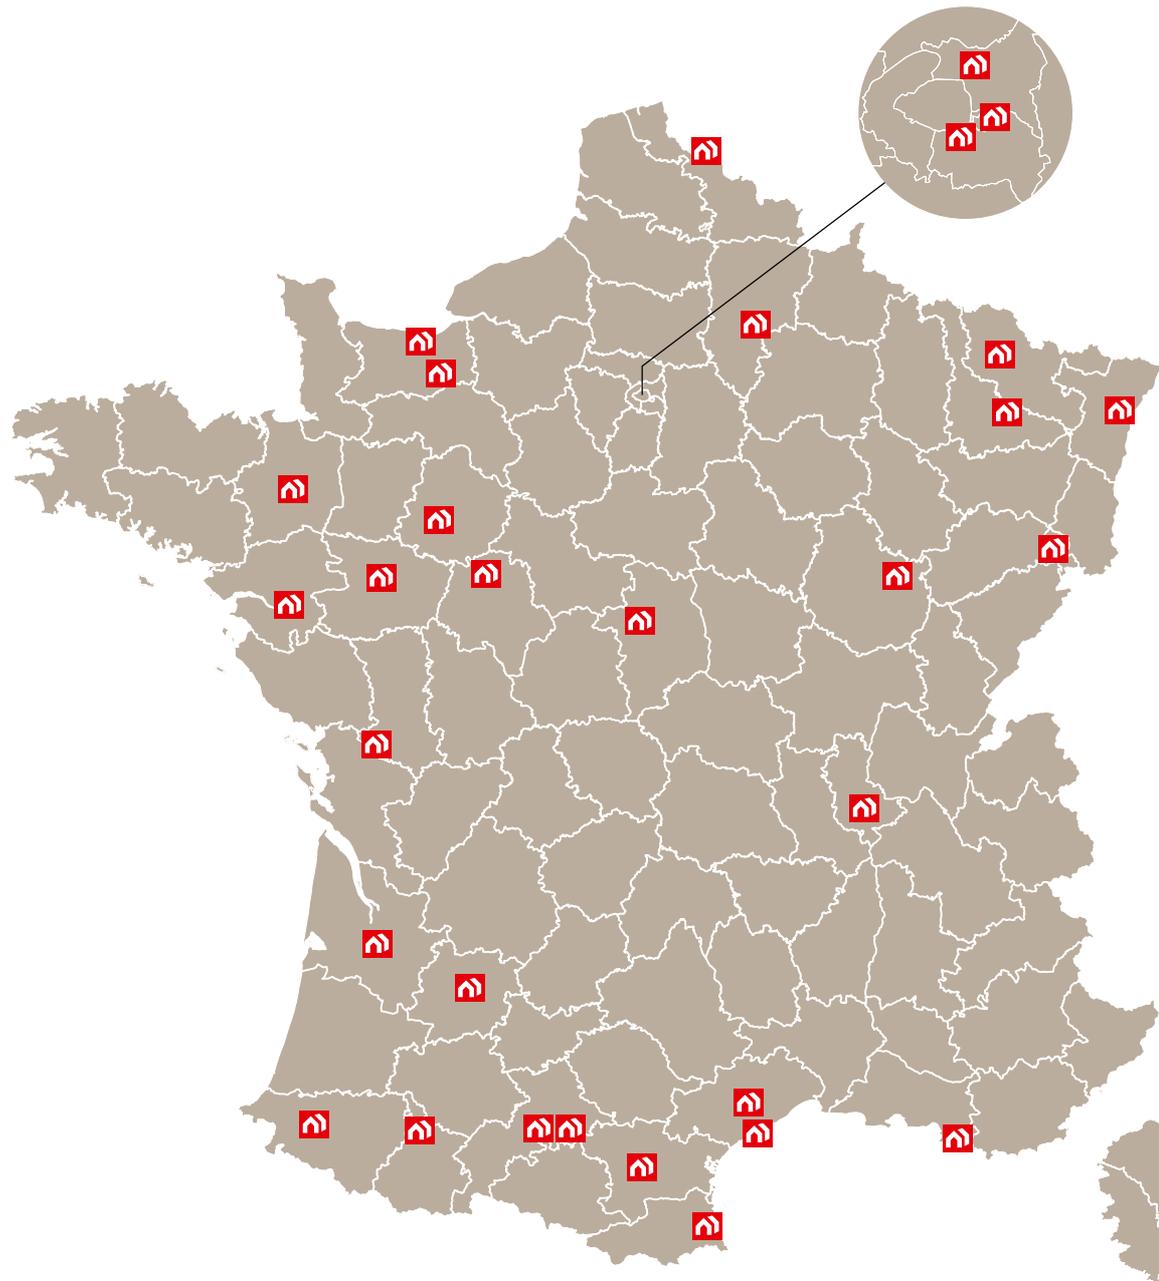

2	SOISSONS - CROUY 6 rue du Président Coty 02880 CROUY Tél. : 03 23 73 20 01	34	LE CRÈS 85 route de Nîmes 34920 LE CRÈS Tél. : 04 67 87 49 49	66	PERPIGNAN 1021 avenue du L... 66000 PERPIGNAN Tél. : 04 68 61 26
11	CARCASSONNE ZI la Bouriette - 105 route de Montréal 11860 CARCASSONNE Tél. : 04 68 25 37 69	35	PACÉ - RENNES Route de Saint Brieuc 35740 PACÉ Tél. 02 31 707 707	67	STRASBOURG ZI Sud - 2 rue de S... 67100 STRASBOU... Tél. : 03 90 40 24
13	MARSEILLE ZI la Delorme - 21 boulevard Lavoisier 13015 MARSEILLE Tél. : 04 96 15 60 60	37	PARCAY-MESLAY - TOURS D77 - Tours Nord 37210 PARCAY MESLAY Tél. : 02 47 29 12 29	69	MEYZIEU - LYON ZI Sud - 5 boulevard... 69330 MEYZIEU Tél. : 04 78 31 46
14	ORBEC 2 rue d'Orléans 14290 ORBEC Tél. : 02 31 32 72 15	44	SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - NANTES 397-399 route de Clisson 44234 ST SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. : 02 40 80 15 30	72	LE MANS ZI Sud - Boulevard... 72000 LE MANS Tél. : 02 43 40 72
14	COLOMBELLES - CAEN ZAC Lazzaro - 1 rue Jean Monnet 14460 COLOMBELLES Tél. : 02 31 707 707	47	VILLENEUVE-SUR-LOT ZI du Bordeneuve du Rooy 47300 VILLENEUVE SUR LOT Tél. : 05 53 70 30 80	79	NIORT ZI St Liguairre - 29 r... 79000 NIORT Tél. : 05 49 04 79
18	SAINT-DOULCHARD - BOURGES 429 rue André et Edouard Michelin 18230 ST DOULCHARD Tél. : 02 48 27 51 30	49	MONTREUIL JUIGNE - ANGERS 33 rue Albert Camus 49460 MONTREUIL JUIGNE Tél. : 02 41 25 72 10	90	BAVILLIERS - BELF... 18 rue des Alisiers 90800 BAVILLIERS Tél. : 03 84 57 53
	DIJON - LONGVIC 18 rue Louis Napol...		NANCY 910 boulevard Jean Moulin...		LE BOURGET 22 rue Edouard Va...

NOS PARTENAIRES



**BESOIN D'ENCORE +
DE RÉFÉRENCES ?**



www.panofran

**RETROUVEZ LES ST
PAR AGENCE EN TEMP**

Votre Agence