

LES Prix EXPERTS

duarib

DU 6 JUIN AU 31 AOÛT 2017

DESTINATION
HAUTEUR !

PLATES-FORMES

ECHAFAUDAGES
FIXES

ECHAFAUDAGES
ROULANTS



Notre sélection Été

Docker Mini

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM
Dim. hors tout : 1.55 x 0.59 m

+ Pour les travaux intérieurs et les espaces confinés

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6.30 m de hauteur de travail.
- Roues réglables Ø 125 mm
- Installation en dénivelés intégrée

CONFORMITÉ AU DÉCRET 2004-924
ET AUX EXIGENCES DE LA NORME NF EN 1004.

À PARTIR DE
1259€ HT

CODE PROMO 150.201
HAUTEUR DE TRAVAIL 3,30 m

AU LIEU DE ~~1890€~~ HT

Code promo	H. plancher	H. travail	Nb. de niveaux	Prix tarif HT	Prix Promo HT
150.201	1,30 m	3,30 m	1	1 890 €	1 259 €
150.202	2,10 m	4,10 m	1	2 050 €	1 359 €
150.203	2,80 m	4,80 m	1	2 190 €	1 459 €

LIVRAISON EN **72 H MAXI** PARTOUT EN FRANCE



LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE
2859€^{HT}

CODE PROMO FDA7


AU LIEU DE ~~5364€^{HT}~~



DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811 **NF**

ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

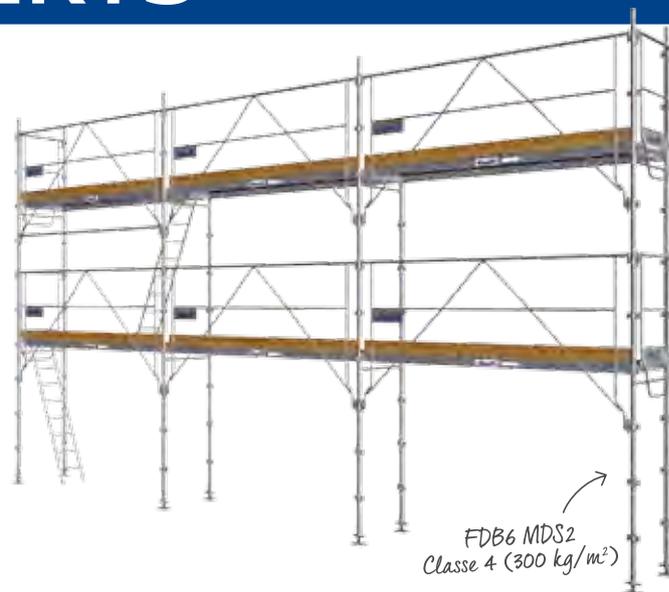

FDB6 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
2859€^{HT} 5364€ ^{HT}	2969€^{HT} 5440€ ^{HT}	3389€^{HT} 6 050€ ^{HT}	3479€^{HT} 6 126€ ^{HT}

DÉSIGNATION	CODE	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	•	•	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	6	6
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	4	•	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	•	8	•

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 6).

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

À PARTIR DE
3459€^{HT}

CODE PROMO PNA7


AU LIEU DE ~~6570€^{HT}~~



DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811 **NF**

ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

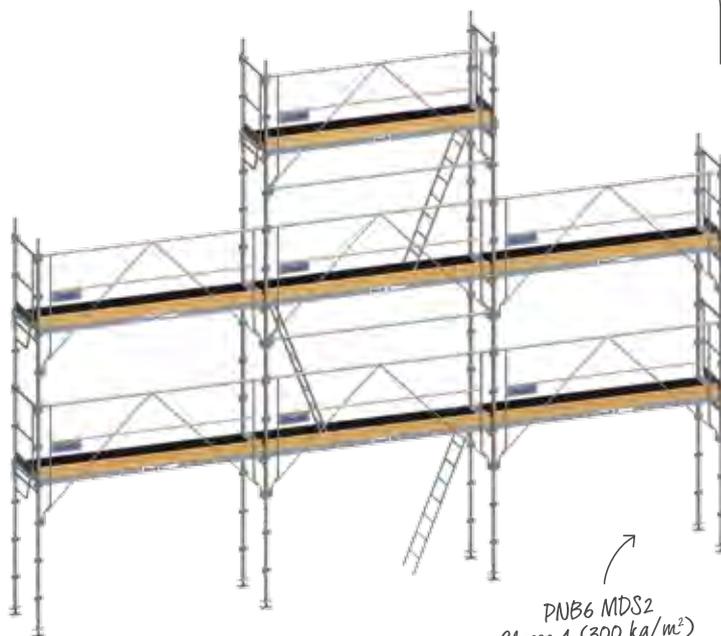

PNB6 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

DÉSIGNATION	CODE	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	7	7
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	•	8	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	4	•	4

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 6).

PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
3459€^{HT} 6570€ ^{HT}	3659€^{HT} 6 646€ ^{HT}	4069€^{HT} 7 445€ ^{HT}	4179€^{HT} 7 521€ ^{HT}

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)


LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi. : 80 m²

Transportable dans
la remorque SE.01



2 MONTAGES POSSIBLES

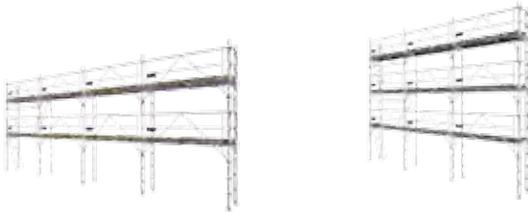

FAÇADE 78 M²*

Longueur : 12 m
Hauteur de travail : 6 m



FAÇADE 80 M²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 8 m



4669€
HT

CODE PROMO MG7880

~~AU LIEU DE 9141€~~ HT

DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810
ET EN 12811



ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

Montage façade 80 m²

MG7880	DÉSIGNATION	CODE	MG7880	
Garde-corps EXM Planchers alu/bois	Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	
	Poteau de départ de 1 m	21.612	10	
	Demi-cadre H de 2 m	50.031	3	
	Cadre H de 2 m	50.030	10	
	Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	9	
	Lisse de 3 m	21.102	1	
	Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	6	
	Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1	
	Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6	
	Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	
	Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	
	Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2	
	Plinthe latérale de 3 m	50.133	9	
	Poids (kg)			756

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 6).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FIXATION GRATUITE

POUR TOUT ACHAT D'UN LOT F3000
SUPÉRIEUR À 4000€/HT,
LES AMARRAGES À CHEVILLER* NÉCESSAIRES SONT OFFERTS !

Pour bénéficier de cette offre,
reportez le code FIXG sur votre bon de commande.

* Voir composition page 6.

LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

2 MONTAGES POSSIBLES




PIGNON 88 M²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m



FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m

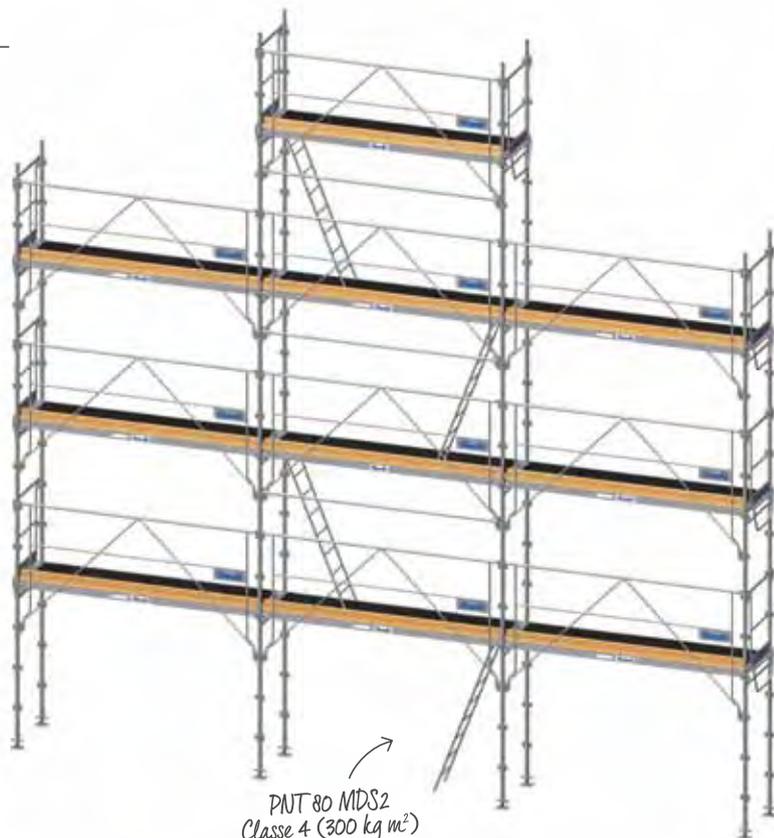

À PARTIR DE
5279€ HT

CODE PROMO PNT90

AU LIEU DE ~~9309€ HT~~



DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811



ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
9 309€ HT	9 423€ HT	10 488€ HT	10 602€ HT
5 279€ HT	5 369€ HT	5 869€ HT	5 959€ HT

DÉSIGNATION	CODE	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	20.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	10	10
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	•	12	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	6	•	6

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 6).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



FIXATION GRATUITE

**POUR TOUT ACHAT D'UN LOT F3000
SUPÉRIEUR À 4000€/HT,
LES AMARRAGES À CHEVILLER* NÉCESSAIRES SONT OFFERTS !**

Pour bénéficier de cette offre,
reportez le code FIXG sur votre bon de commande.

* Voir composition page 6.

LOTS F3000

FAÇADE AVEC ANGLE

MAX 104 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 8 m

À PARTIR DE
5449€ HT

CODE PROMO FM01

~~AU LIEU DE 10137€ HT~~



DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811




ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

FM01	FM02	FM01 MDS2	FM02 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
5 449€ HT	5 599€ HT	5 999€ HT	6 119€ HT
10 137€ HT	10 308€ HT	11 547€ HT	11 718€ HT

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

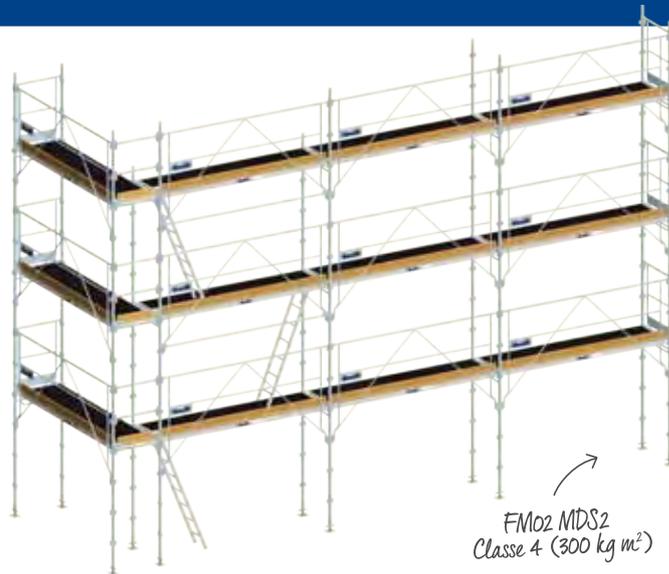

FM02 MDS2
Classe 4 (300 kg m²)

DÉSIGNATION	CODE	FM01	FM02	FM01 MDS2	FM02 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	11	11	11	11
Poteau de départ de 1 m	21.612	10	10	10	10
Montant de 2 m	50.036	2	2	2	2
Montant de 3 m	50.037	1	1	1	1
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	3	3	3	3
Cadre H de 2 m	50.030	12	12	12	12
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	26	26	1	1
Longeron de 0,83 m	50.045	9	9	9	9
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	9	9	3	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12	12	12	12
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	12	12
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	9	•	9
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	18	•	18	•

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarres (voir page 6).

LOTS F3000

FAÇADE 160 M²*

Longueur : 15 m • Hauteur de travail : 10 m

À PARTIR DE
8349€ HT

CODE PROMO FDC31

~~AU LIEU DE 15031€ HT~~



DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811




ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe de 0,83 m.

DÉSIGNATION	CODE	FDC31	FDC34	FDC32	FDC35
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	8	8	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	20	20	20	20
Demi-cadre H de 2 m	50.031	4	4	4	4
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	43	43	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	20	20	20	20
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	20	20
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	32	•	32	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	16	•	16

Pour votre sécurité : ajouter 8 amarres (voir page 6).

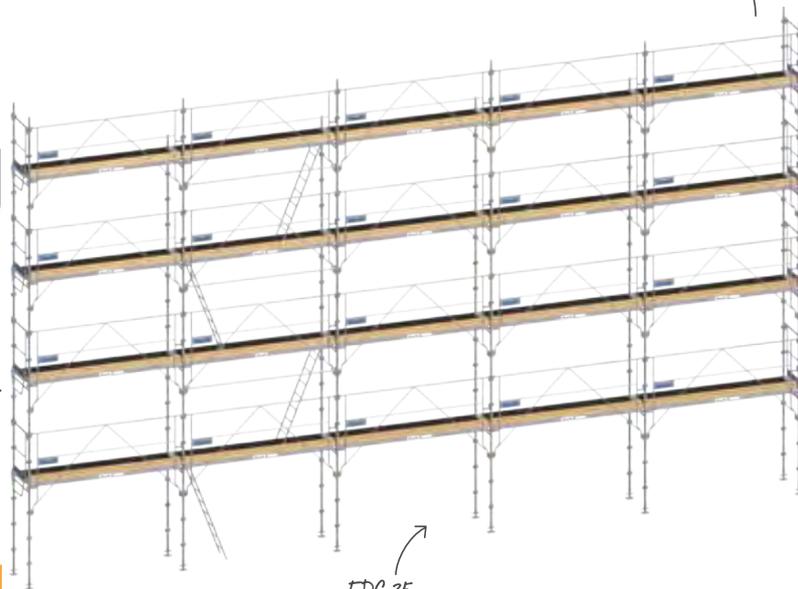

FDC35
Classe 4 (300 kg m²)

FDC31	FDC34	FDC32	FDC35
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
8 349€ HT	8 579€ HT	9 489€ HT	9 599€ HT
15 031€ HT	15 335€ HT	16 988€ HT	17 292€ HT

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)




Notre sélection Été

LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m

Hauteur de travail : 6 m

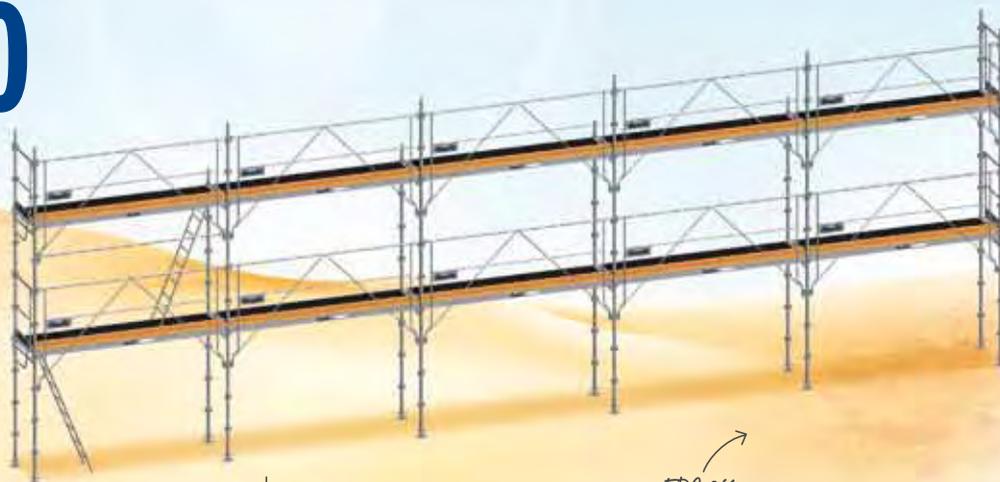

FDC 961
Classe 4 (300 kg m²)

À PARTIR DE
4449€^{HT}

CODE PROMO FDC960

~~AU LIEU DE 8297€^{HT}~~



DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811



ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres, 0,83 m.

DÉSIGNATION	CODE	FDC 960	FDC 961
Semelle à vis réglable sur 0.41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	•
Diagonale à colliers	20.422	2	•
Demi-cadre "H"	50.031	4	4
Cadre "H"	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Lots de 20 goupilles queue de cochon	46.080	1	•
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0.72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0.83 m	50.224	•	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m	50.220	•	10
Plancher standard 3 m X 0.72 m	50.117	8	8
Poids (kg)		790	787

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

FDC 960

Lisses
Planchers alu/bois



~~4 449€^{HT}~~

8 297€^{HT}

FDC 961

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois



~~4 959€^{HT}~~

9 166€^{HT}

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS D'AMARRAGES

AMARRAGE
À CHEVILLER

66€^{HT}

CODE PROMO 20.865

~~AU LIEU DE 87€^{HT}~~

- 1 barre à crochet
Longueur : 1,50 m.



- 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.



- 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE
PAR VÉRIN

129€^{HT}

CODE PROMO 22.112

~~AU LIEU DE 201€^{HT}~~

- 1 tube de 1,50 m



- 1 vérin d'amarrage



- 3 colliers articulés 49/49



ÉTAYAGE
DH8

139€^{HT}

CODE PROMO 15.123

~~AU LIEU DE 218€^{HT}~~

- Étayage galva

- Hauteur maxi
d'utilisation : 4 m





Notre sélection Été

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE



**5499€
HT**

PRIX DÉPART USINE
CODE PROMO 23.041

**AU LIEU DE 6550€
HT**



- Remorque et conteneur entièrement galvanisés.
- Tractable avec Permis B. (en fonction du véhicule tracteur)
- Remorque utilisable seule.
- Conteneur amovible.
- Charges admissibles :
Remorque seule sans ridelles : 1004 kg
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS : 844 kg
Remorque sans ridelles + conteneur lisses : 834 kg
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

**CAPACITÉ
REMORQUE** + **CONTENEUR
VERSION EXMDS** = **844 KG**



DÉSIGNATION	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
CODE PROMO	23.041	23.030	23.039	23.032
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	834	844	834	844
Poids (kg)	466	456	170	160
Prix Tarif HT	6 550€ HT	6 550€ HT	2 750€ HT	2 750€ HT
Prix Promo HT	5 499€ HT	5 499€ HT	2 259€ HT	2 259€ HT

PRIX DÉPART USINE



Formalités,
frais et plaque
d'immatriculation
pris en charge par

duarib

INFOS +

**COMMENT SAVOIR
SI VOTRE VÉHICULE PEUT
TRACTER LA REMORQUE DUARIB
AVEC LE PERMIS B ?**

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) maxi : 2,2 t
* Information indiquée sur la carte grise

LOTS COUVREUR CONFIGURATION «PORTIQUE»

Linéaire 15 m ou 18 m
Hauteur plancher : 4 m ou 6 m
2 versions : lisses / sous-lisses ou garde-corps EXMDS

À PARTIR DE
6800€^{HT}

CODE PROMO COUV10

~~AU LIEU DE 12487€^{HT}~~




DÉCRET 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811
ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.

Un échafaudage adapté aux travaux de couverture avec une protection renforcée en bas de pente de toit.

- Un montage facile et en totale sécurité.
- Une protection bas de pente de toit adaptable à toutes les toitures.
- Un filet de protection haute résistance, aisé à placer. Il se présente d'un seul morceau. Fixation sur la structure par sangles. Garantie anti-chutes.
- Une version garde-corps 100 % MDS2 en latéral et en extrémité.

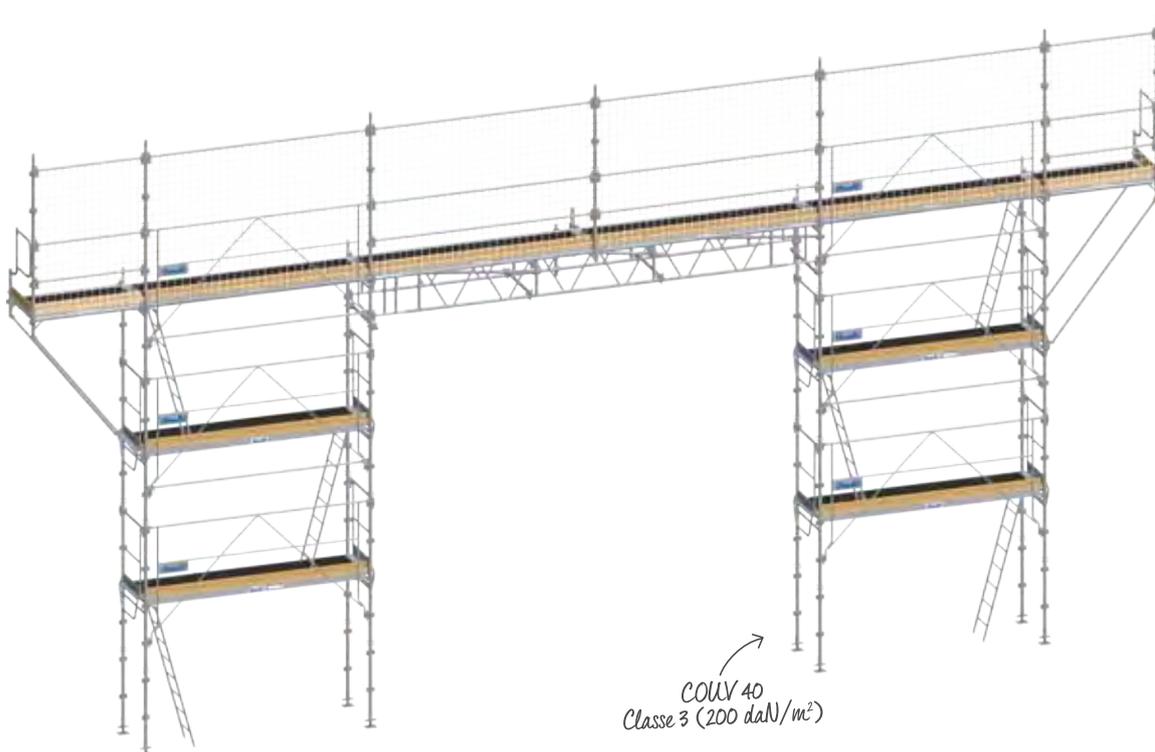

MISE EN PLACE DES
PLANCHERS EN SÉCURITÉ
GRÂCE AU CHARIOT À
FAIRE ROULER LE LONG DES
POUTRES ALUMINIUM.



FILET POLYPROPYLÈNE
MULTIFILAMENT Ø 5 MM
Résistance rupture : 2,900 N
Imputrescible, antistatique, ultra
résistant, 100 % recyclable avec
corde renforcée (ralingue) sur le
pourtour.
Fixation à la structure par la
sangle.

	COUV 10	COUV 20	COUV 30	COUV 40	COUV 50	COUV 60	COUV 70	COUV 80
Version	Lisses Sous-lisses	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS 2*	Garde-corps EXMDS 2*	Lisses Sous-lisses	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS 2*	Garde-corps EXMDS 2*
Linéaire	15 m	15 m	15 m	15 m	18 m	18 m	18 m	18 m
Haut. plancher	4 m	6 m	4 m	6 m	4 m	6 m	4 m	6 m
Haut. gouttière	5 m	7 m	5 m	7 m	5 m	7 m	5 m	7 m
Poids (kg)	975	1190	938	1144	1148	1362	1110	1316
Prix Tarif HT	12 487€^{HT}	14 739€^{HT}	12 849€^{HT}	15 559€^{HT}	15 209€^{HT}	17 619€^{HT}	15 571€^{HT}	18 359€^{HT}
Prix Promo HT	6800€^{HT}	8 110€^{HT}	6 860€^{HT}	8 450€^{HT}	8 180€^{HT}	9 440€^{HT}	8 440€^{HT}	9 900€^{HT}

Pour votre sécurité : prévoir des amarrages - NOUS CONSULTER

* Garde-corps monoblocs EXMDS2 latéraux et d'extrémité sur travées d'accès.



Le monte-matériaux préféré des loueurs

Hammerlin

Maxial Pro MA 445

MONTE-MATÉRIAUX

VERSION COUVREUR 40 M

+ 20 CRAMPONS À VE

8999€ HT

0€ CODE PROMO IP1404

AU LIEU DE 10577€ HT



- Hauteur de travail maxi : 40 m
- Echelles en aluminium renforcé : robustes et résistantes, ne rouillent pas.
- 2 utilisations possibles : à l'oblique ou à la verticale.
- Montage par emboîtement, rapide, facile et sans outils.
- Charge utile 200 kg. Puissance 1,5 Kw. Vitesse de levage 28 m/min.
- Treuil entièrement galvanisé, démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour faciliter la manutention. **A**
- Equipé d'un plateau universel, ridelles déployables pour le chargement. **B**
- Fins de course haute et basse intégrées au treuil.
- Crampons pour serrage de l'échelle du monte-matériaux sur tubes d'échafaudage.



Nous recommandons l'ajout d'ancrages et/ou d'étais (vendus séparément) lors de l'utilisation de nos monte-matériaux. Les règles d'ancrages et d'étais des monte-matériaux Maxial Pro sont disponibles sur le site www.hammerlin.com, rubrique Documentations / Notices techniques.

ACCESSOIRE MONTE-MATÉRIAUX

PLATEAU ÉCHAFAUDAGE

+ CHARIOT ÉCHAFAUDAGE

1330€ HT

0€ CODE PROMO IP1405

AU LIEU DE 1435€ HT

- Transport d'éléments d'échafaudage en toute sécurité grâce à la rallonge amovible supérieure, aux guides au fond du plateau et aux chaînes d'amarrage.
- S'utilise avec le chariot échafaudage, inclus.
- Dimensions 1200 x 390 x 1150/1960 mm.
- Pour monte-matériaux alu Maxial Pro.



LOTS D49

52 M²* - TRÉTEAUX

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 5,15 m

À PARTIR DE
939€ HT

CODE PROMO MC520

~~AU LIEU DE 1820€ HT~~

MC520P
MC520D

Planchers acier
Classe 4
300 daN/m²
Poids : 19 kg




DÉCRET 2004-924
ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisés à chaud.
- Entraxe 0,945 m.



INCLUS

• PORTILLON D'ACCÈS

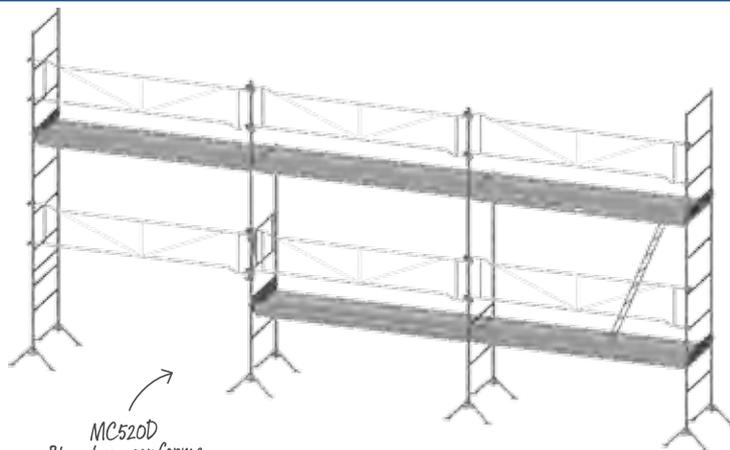

MC520D
Structure conforme au décret

DÉSIGNATION	CODE	MC520	MC520P	MC520D
		Structure seule	Structure seule + planchers + accès	Conforme au DÉCRET 2004-924
Poteau de 1,20 m	49.411	2	2	2
Cadre 2 barreaux de 2 m	49.202	2	2	2
Garde-corps fixe de 3 m	49.300	6	6	6
Cadre 3 barreaux de 1,50 m	49.201	2	2	2
Cadre 4 barreaux de 2 m	49.203	2	2	2
Tréteau fixe	49.098	4	4	4
Plancher acier de 3 m x 0,30 m	50.100	•	13	13
Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m	50.243	•	1	1
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	•	1	1
Plinthe acier déportée de 3 m	50.204	•	•	5
Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600	•	•	4
Portillon d'accès	49.321	•	1	1

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 6).

939€ HT **2 039€ HT** **2 259€ HT**
~~1 820€ HT~~ ~~3 908€ HT~~ ~~4 293€ HT~~

LOTS D49

93 M²* - PIEDS TRIANGLE

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 7,15 m

À PARTIR DE
1899€ HT

CODE PROMO MC930

~~AU LIEU DE 3602€ HT~~




DÉCRET 2004-924
ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisés à chaud.
- Entraxe 0,945 m.



• PORTILLON D'ACCÈS

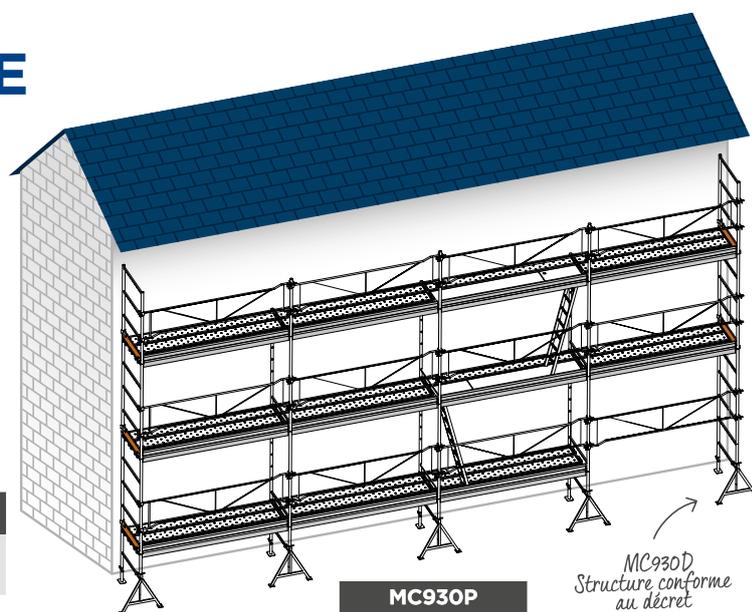

MC930D
Structure conforme au décret

DÉSIGNATION	CODE	MC930	MC930P	MC930D
		Structure seule	Structure seule + planchers + accès	Conforme au DÉCRET 2004-924
Platine simple	49.100	5	5	5
Pieds triangle bas	49.109	5	5	5
Cadre 4 barreaux de 2 m	49.203	4	4	4
Garde-corps fixe de 3 m	49.300	12	12	12
Cadre 2 barreaux de 2 m	49.202	6	6	6
Cadre 3 barreaux de 1,50 m	49.201	2	2	2
Cadre 2 barreaux de 0,85 m	49.200	5	5	5
Poteau de 1,20 m	49.411	3	3	3
Plancher acier de 3 m x 0,30 m	50.100	•	29	29
Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m	50.243	•	2	2
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	•	2	2
Plinthe acier déportée de 3 m	50.204	•	•	11
Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600	•	•	6

1 899€ HT **4 329€ HT** **4 739€ HT**
~~3 602€ HT~~ ~~7 738€ HT~~ ~~8 487€ HT~~

MC930P
MC930D

Planchers acier
Classe 4
300 daN/m²
Poids : 19 kg

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Pour être conforme au DÉCRET 2004-924, il faut des planchers, des plinthes et des amarrages suivant les lots.

HAUTEURS FIXES



F2

Idéal pour travaux sous plafonds bas ou pour opérateurs de grande taille.

Hauteur de travail : 2,50 m

339€ HT

CODE PROMO 500.902

~~AU LIEU DE 463€ HT~~

LARGE MARCHÉ
ANTIDÉRAPANTE DE 80 MM.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,69 m x L 0,75 m x E 0,25 m



F3

Hauteur de travail : 2,70 m

357€ HT

CODE PROMO 500.903

~~AU LIEU DE 525€ HT~~

LARGES MARCHES
ANTIDÉRAPANTES DE 80 MM.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M
POUR ENJAMBER LES
OBSTACLES.



+ **F2/F3/F4/F5**

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL



- Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- Charge utile : 150 kg.

ALUMINIUM



SUPER ÉQUIPÉS :
2 TABLETTES
DE SÉRIE
OUTILLAGE ET
PEINTURE.

F4

Hauteur de travail : 2,95 m

399€ HT

CODE PROMO 500.904

~~AU LIEU DE 568€ HT~~

LARGES MARCHES
ANTIDÉRAPANTES DE 80 MM.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,23 m x L 0,75 m x E 0,25 m

*La seule plate-forme
4 marches sans stabilisateurs*

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M
POUR ENJAMBER LES
OBSTACLES.



F5

Hauteur de travail : 3,20 m

448€ HT

CODE PROMO 500.905

~~AU LIEU DE 644€ HT~~

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

*Stabilisateurs
à réglage
millimétrique*



LES Prix EXPERTS

HAUTEURS RÉGLABLES



XT5 TÉLESCOPIQUE DE 3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail de 2,81 à 3,31 m

649€_{HT}

CODE PROMO 18.235

~~AU LIEU DE 940€_{HT}~~

HAUTEURS PLANCHER :
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT7 TÉLESCOPIQUE DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail de 3,06 à 3,82 m

799€_{HT}

CODE PROMO 18.247

~~AU LIEU DE 1 121€_{HT}~~

HAUTEURS PLANCHER :
1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT9 TÉLESCOPIQUE DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail de 3,57 à 4,33 m

949€_{HT}

CODE PROMO 18.269

~~AU LIEU DE 1 322€_{HT}~~

HAUTEURS PLANCHER :
1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m



+ XT5/XT7/XT9

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL (XT5)
NORME PIR (XT7-XT9)
ALUMINIUM



- Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- Charge utile : 150 kg.
- Installation en dénivelés intégrée.



MISE EN PLACE RAPIDE DE LA PLATE-FORME ET DE SES STABILISATEURS.



LES TÉLESCOPIQUES À 3 OU 4 HAUTEURS POUR UN SEUL PRODUIT
Réglage facile de la hauteur.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages



Gazelle mini

par Duarib

3 hauteurs de travail de 2,45 à 2,70 m

349€ HT

CODE PROMO 40.052

AU LIEU DE 580€ HT



Gazelle

par Duarib

4 hauteurs de travail de 2,65 à 3 m

369€ HT

CODE PROMO 40.041

AU LIEU DE 617€ HT

+ GAZELLE MINI/GAZELLE

DÉCRET 2004-924
NORME PIRL



ACIER / ALUMINIUM

- Plus de confort de travail : avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.
- À l'aise en dénivelés : grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
- Dimensions pliées : L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m.
- Charge utile : 150 kg.



TABLETTE MULTIFONCTIONS
PORTE-OUTILS, PORTE-FÛTS



MARCHES XXL
ANTI-DÉRAPANTES



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages



Notre sélection Eté

HYPER PLIABLES



T Pliant

À PARTIR DE
499€ HT

CODE PROMO 18.404

AU LIEU DE 773€ HT

ILS PRENNENT SI PEU DE PLACE DANS VOTRE VÉHICULE !



DÉCRET 2004-924
NORME PIRL
ALUMINIUM

- Sac porte-outils contenance 10 L.
- Réglage indépendant des 4 pieds.
- Dépliage rapide et intuitif.
- Roues ø 150 mm.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.

	Code promo	Hauteurs travail (m)	Dim. plié (m)	Prix Tarif HT	Prix Promo HT
T PLIANT 4	18.404	2.52 - 2.63 - 2.74 - 2.84	H. 1.24 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m	773 €	499 €
T PLIANT 5	18.405	2.74 - 2.84 - 2.95 - 3.05	H. 1.47 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m	806 €	529 €
T PLIANT 6	18.406	2.84 - 2.95 - 3.05 - 3.15	H. 1.58 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m	837 €	549 €

T PLIANT 4
Hauteur de travail 2,84 m



Notre sélection Été

Rolly Mini

Hauteur de travail : 3,80 m

654€
HT

CODE PROMO 12.539

~~AU LIEU DE 1075€~~ HT

DIM. HORS TOUT : LONG. 1.13 M – LARG. 0.68 M

NOUVEAU
Des dimensions
passe-partout
pour travailler dans
des pièces étroites
et/ou encombrées.

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées – Poids 7,8 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés
- Surface utile : 0.90 X 0.46 m
- Charge utile : 150 kg

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520



EN VIDÉO SUR
YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages



ROLLY MINI
ROLLY

INSTALLÉ EN
2 MIN 30
MAXI

BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN
PLACE RAPIDE.
ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES
IMPERDABLES.

GARDE-CORPS RETRACTABLES
POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE !

Rolly

Hauteur de travail : 3,80 m

688€
HT

CODE PROMO 12.533

~~AU LIEU DE 1131€~~ HT

DIM. HORS TOUT : LONG. 1,50 M – LARG. 0,68 M

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 10 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- Charge utile : 150 kg

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520



TELETOWER

Télescopique, 7 hauteurs de travail :
de 2,33 à 4 m

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- Poids 58 kg.
- Plancher et plinthes aluminium.
- Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- Charge utile 150 kg.
- 4 stabilisateurs intégrés.
- 4 roues à frein Ø 100 mm.

**ALUMINIUM ANODISÉ
DÉCRET 2004-924**

1239€ HT

0€ CODE PROMO 30100600

AU LIEU DE 1665€ HT



**STOCKAGE ET TRANSPORT
ULTRA FACILITÉS.
OCCUPE TRÈS PEU DE
PLACE DANS UN
UTILITAIRE LÉGER.**



**STRUCTURE, PLANCHER
ET PLINTHES ACHÉMINÉS
ENSEMBLE SUR LE
CHANTIER.
PAS DE PIÈCES DÉTACHÉES.**



Télescopique 7 hauteurs de travail



AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE
895€ HT

Hauteur de travail : 4,80 m.
CODE PROMO 11.153

AU LIEU DE ~~1366€ HT~~

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 140 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ | DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

CODE PROMO	11.153	11.154	11.155
H. plancher (m)	2,80	3,90	5,00
H. travail (m)	4,80	5,90	7,00
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	1 366€ HT	1 901€ HT	2 099€ HT
Prix Promo HT	895€ HT	1 295€ HT	1 429€ HT



AC 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE
919€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m.
CODE PROMO 11.203


AU LIEU DE ~~1379€ HT~~

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ | DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

CODE PROMO	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	1 379€ HT	2 286€ HT	2 503€ HT
Prix Promo HT	919€ HT	1 529€ HT	1 719€ HT

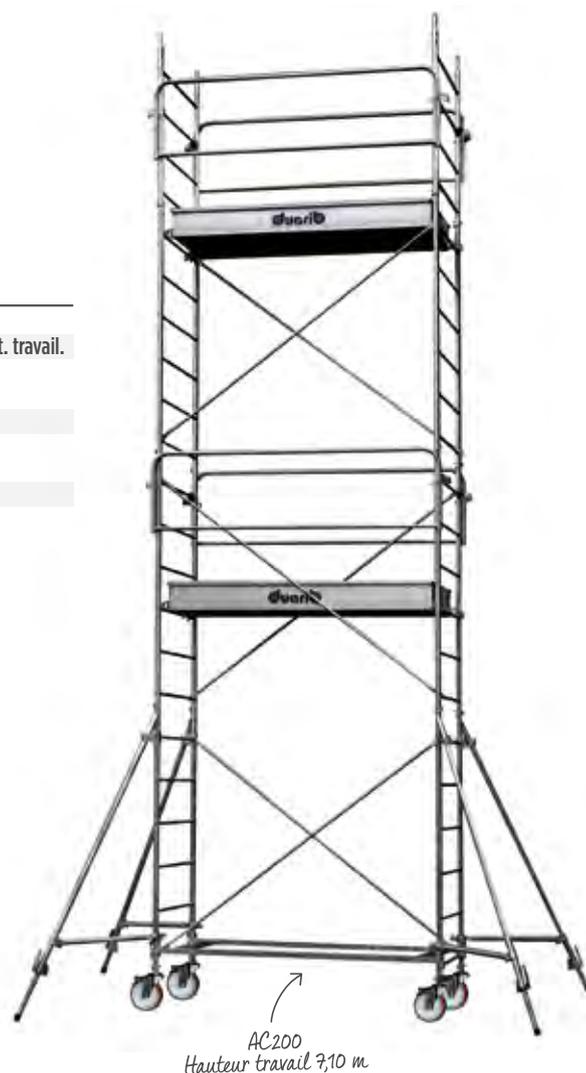

AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE

1079€^{HT}

Hauteur de travail : 4,90 m.
CODE PROMO 11.253


AU LIEU DE ~~1606€^{HT}~~

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ | DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

CODE PROMO	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	1 606€^{HT}	2 637€^{HT}	2 927€^{HT}
Prix Promo HT	1 079€^{HT}	1 779€^{HT}	1 955€^{HT}

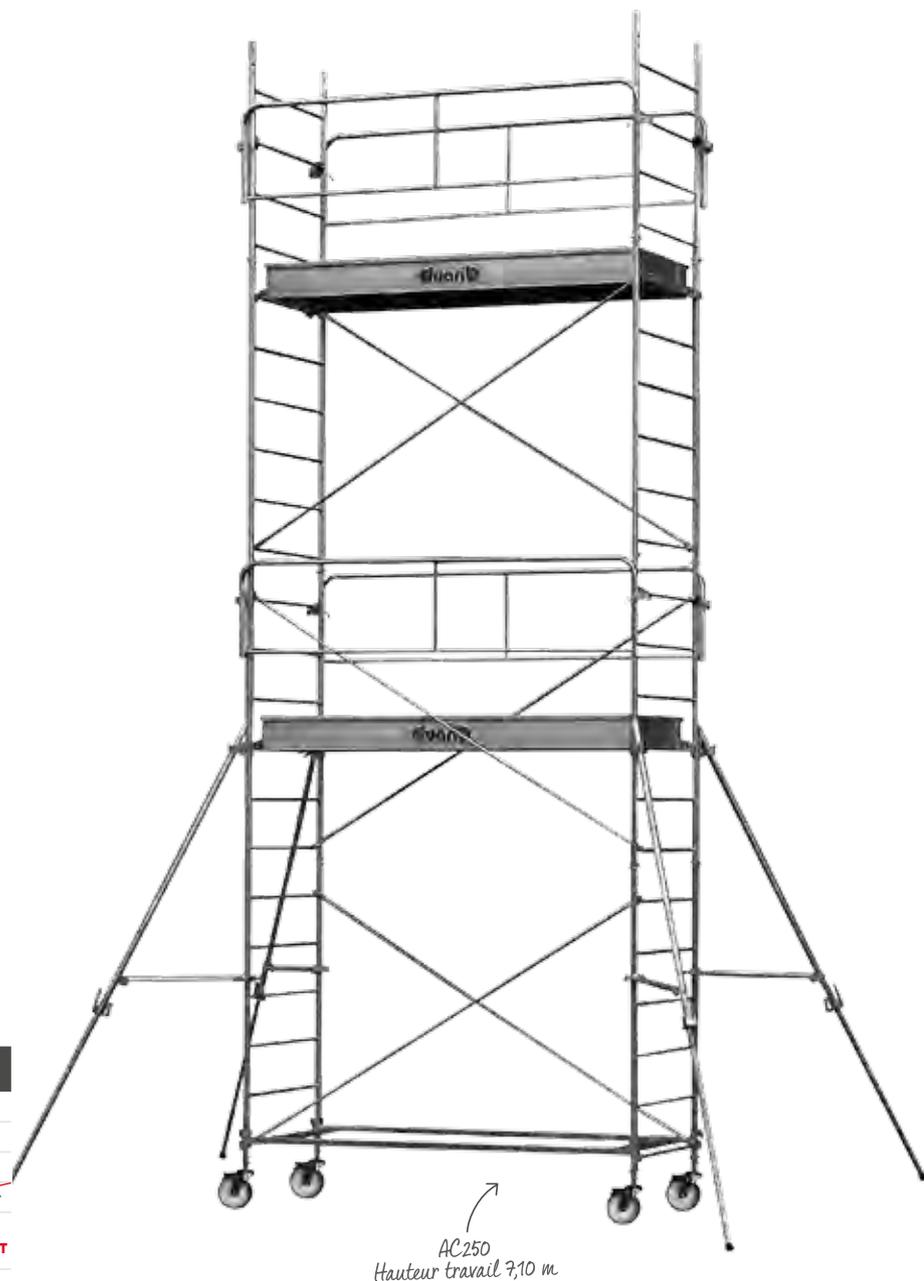

AC150 /AC200 /AC250



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.



L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages

Rollstar 205

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE
1299€
HT

Hauteur de travail : 4,60 m.

CODE PROMO 205.002

AU LIEU DE ~~2623€~~ HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004



CODE PROMO	205.002	205.005	205.006	205.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	2 623€ HT	3 983€ HT	4 161€ HT	5 631€ HT
Prix Promo HT	1 299€ HT	2 099€ HT	2 199€ HT	3 059€ HT



ROLLSTAR 205
Hauteur travail 8,20 m



Rollstar 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE
1399€
HT

Hauteur de travail : 4,60 m.

CODE PROMO 254.002

AU LIEU DE ~~2968€~~ HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m
- Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ


DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004



CODE PROMO	254.002	254.005	254.006	254.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	2 968€ HT	4 161€ HT	4 316€ HT	5 935€ HT
Prix Promo HT	1 399€ HT	2 259€ HT	2 299€ HT	3 349€ HT



ROLLSTAR 254
Hauteur travail 7,30 m

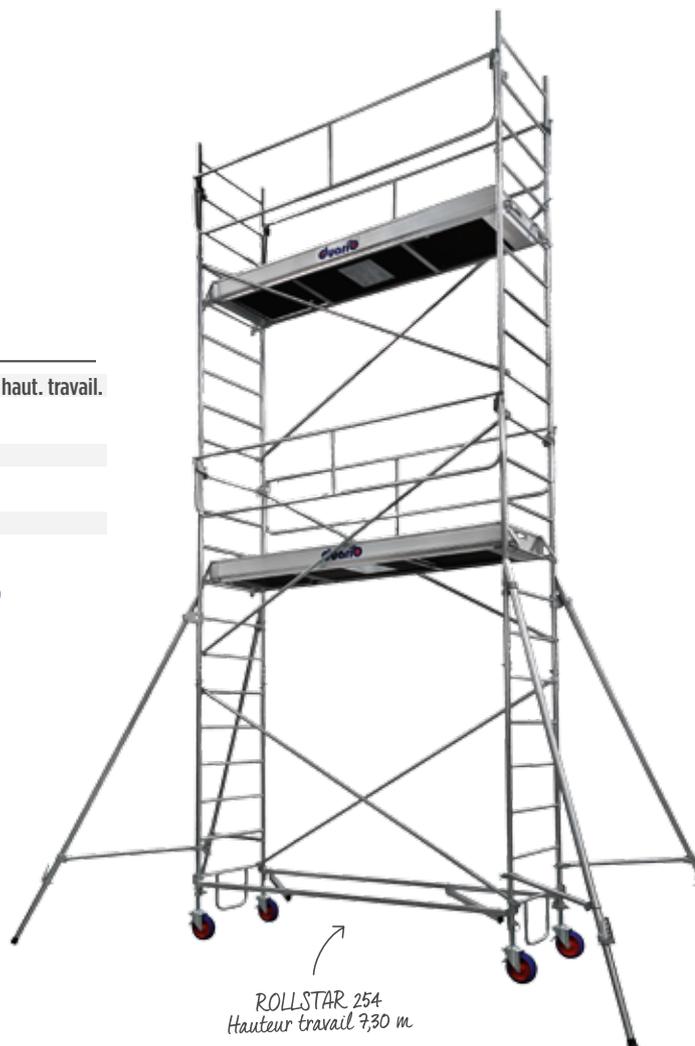

FINITION+

“Les détails qui font la différence !”

UNE QUALITÉ INÉGALÉE POUR DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU!

TECHNICITÉ

LONGÉVITÉ

RÉSISTANCE

Rollstar 295

Longueur de plancher : 2,95 m

À PARTIR DE
1499€ HT


Hauteur de travail : 4,60 m.
CODE PROMO 295.002

AU LIEU DE ~~3034€ HT~~

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ | DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

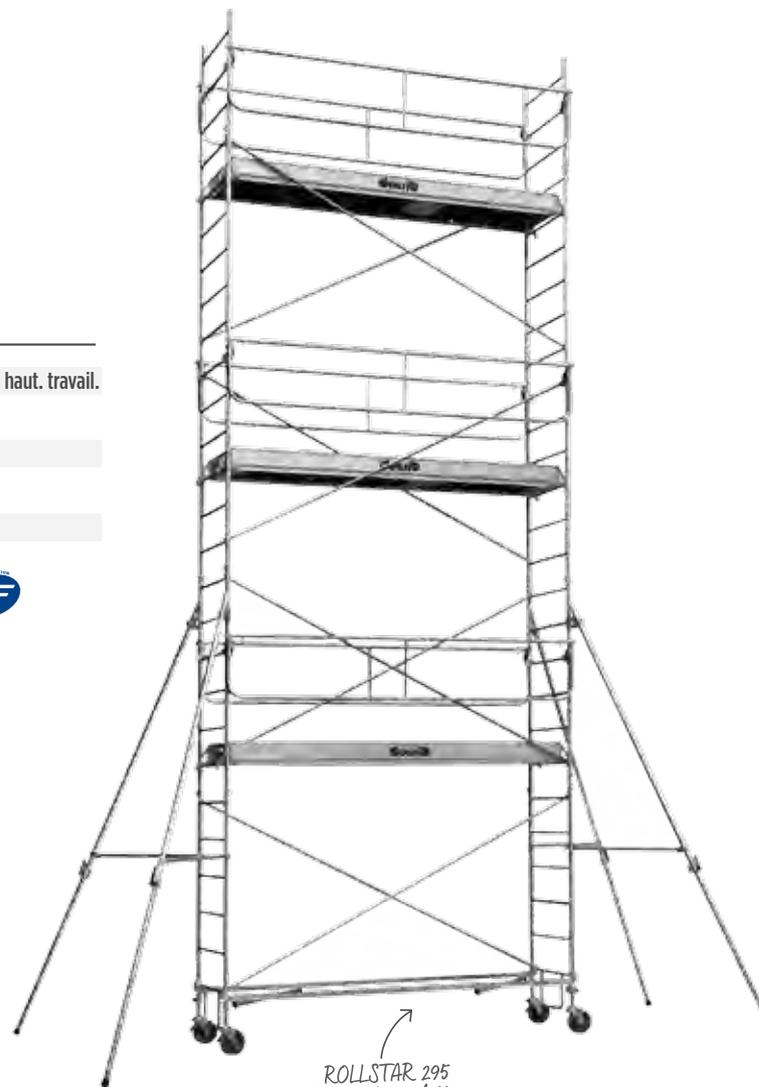

ROLLSTAR 295
Hauteur travail 10 m

CODE PROMO	295.002	295.005	295.006	295.008
H. plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	3 034€ HT	4 576€ HT	4 743€ HT	6 306€ HT
Prix Promo HT	1 499€ HT	2 459€ HT	2 569€ HT	3 549€ HT



R205/R254/R295



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.

INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER DEPUIS L'INTÉRIEUR DE L'ÉCHAFAUDAGE GRÂCE AU PLANCHER ALTO (2 TRAPPES ET PLINTHES INTÉGRÉES).



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages

AL 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE
899€^{HT}

Hauteur de travail : 4,80 m.
CODE PROMO 500.803

AU LIEU DE ~~1343€^{HT}~~

LONG. 1,50 M - LARG. 0,62 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Une trappe - Plinthes alu intégrées.
- Surface utile : 1,34 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 15 cm.
- Passage des portes de 0,73 m.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004



CODE PROMO	500.803	500.804	500.805
H. plancher (m)	2,80	3,80	4,80
H. travail (m)	4,80	5,80	6,80
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	1 343€^{HT}	1 984€^{HT}	2 099€^{HT}
Prix Promo HT	899€^{HT}	1 349€^{HT}	1 449€^{HT}

AL 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE
999€^{HT}

Hauteur de travail : 4,90 m.
CODE PROMO 500.813

AU LIEU DE ~~1532€^{HT}~~

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Une trappe - Plinthes alu intégrées.
- Surface utile : 1,84 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 205 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm.
- Passage des portes de 0,83 m.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004



CODE PROMO	500.813	500.815	500.817
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
Prix Tarif HT	1 532€^{HT}	2 435€^{HT}	3 319€^{HT}
Prix Promo HT	999€^{HT}	1 599€^{HT}	2 289€^{HT}



AL 250

Longueur de plancher : 2,50 m

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

À PARTIR DE
1199€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m.

CODE PROMO 500.823


AU LIEU DE ~~1855€ HT~~

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Une trappe - Plinthes alu intégrées.
- Surface utile : 2,34 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 260 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm.
- Passage des portes de 0,83 m.

ALUMINIUM


DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004

CODE PROMO	500.823	500.825	500.827
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
Prix Tarif HT	1 855€ HT	2 815€ HT	3 720€ HT
Prix Promo HT	1 199€ HT	1 879€ HT	2 549€ HT

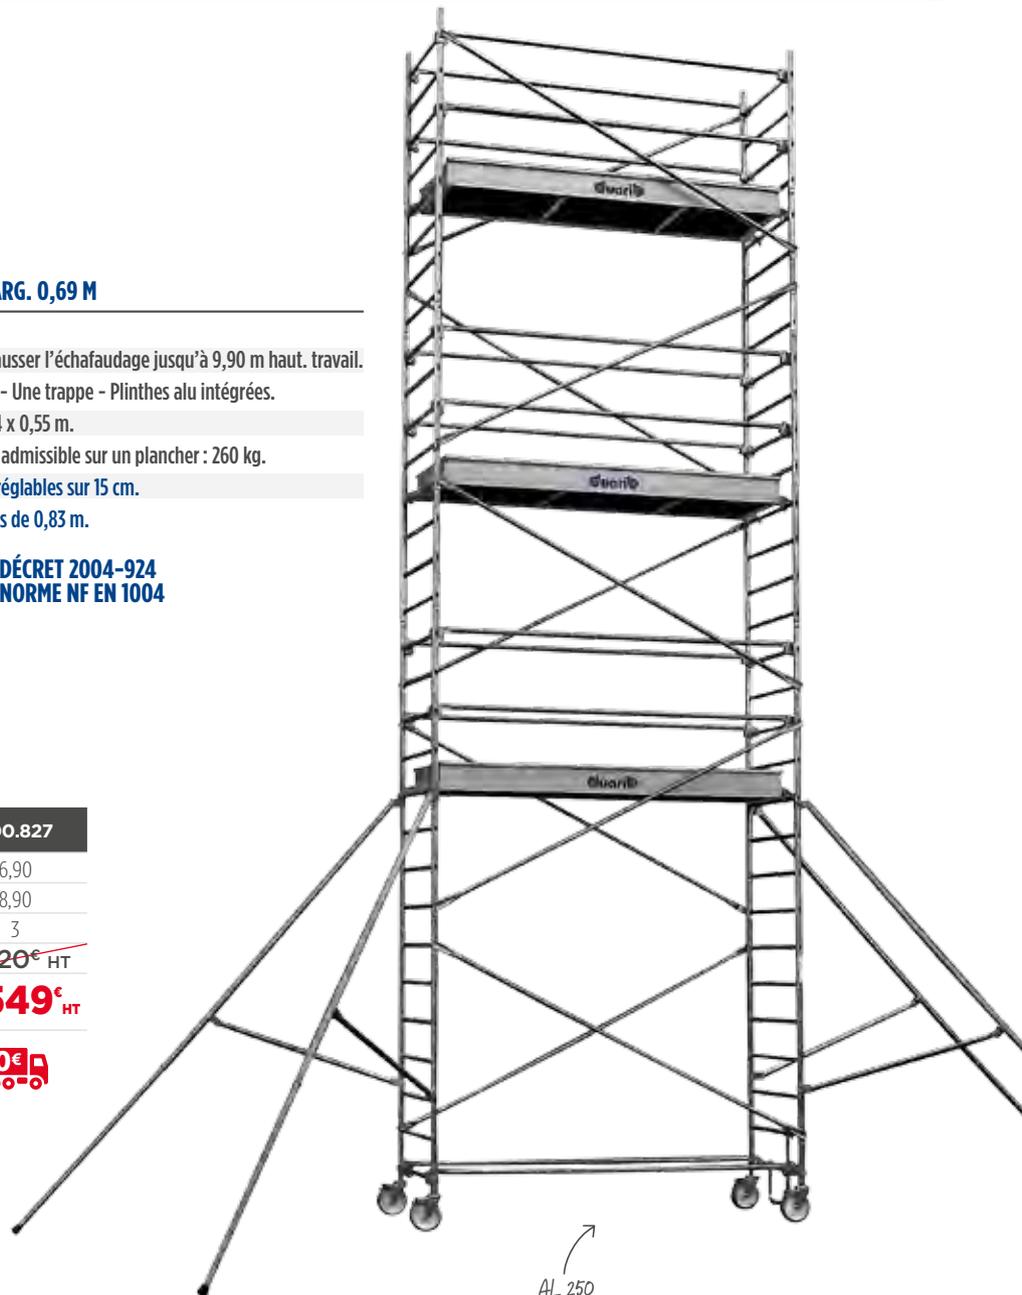

AL 250
Hauteur travail 8,90 m

AL150 / AL200 / AL250

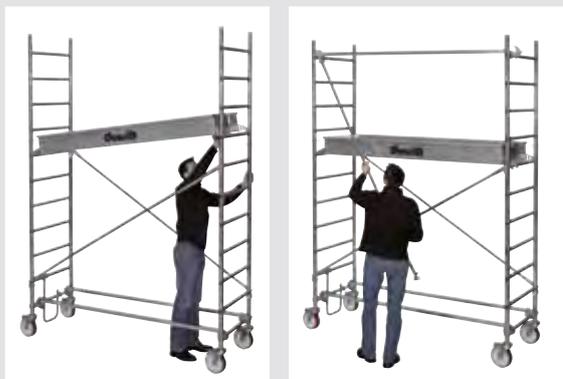

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



PASSAGE DES PORTES STANDARDS (0,73 M ET 0,83 M) GRÂCE À UNE LARGEUR ET HAUTEUR MAÎTRISÉES.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.



Notre sélection Eté

Docker 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE

2749€^{HT}

Hauteur de travail : 6,90 m.



CODE PROMO 205.505

AU LIEU DE 4754€^{HT}

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004



D85 2,05

Long. 2,05 m - Larg. 0,85 m.

Surface utile : 1,95 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 232 kg.

D85 2,54

Long. 2,54 m - Larg. 0,85 m.

Surface utile : 2,44 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg.

D85 2,95

Long. 2,95 m - Larg. 0,85 m.

Surface utile : 2,85 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.



DÉSIGNATION	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m				DOCKER 85 2,95 m			
	205.505	205.506	205.507	205.508	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Tarif HT	4754€^{HT}	4965€^{HT}	6225€^{HT}	7092€^{HT}	5033€^{HT}	5227€^{HT}	6541€^{HT}	7486€^{HT}	5316€^{HT}	5526€^{HT}	6985€^{HT}	7880€^{HT}
Prix Promo HT	2749€^{HT}	2869€^{HT}	3599€^{HT}	4099€^{HT}	2899€^{HT}	2959€^{HT}	3789€^{HT}	4329€^{HT}	3079€^{HT}	3199€^{HT}	4039€^{HT}	4559€^{HT}



Docker 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
3689€ HT

Hauteur de travail : 7,90 m.

0€ CODE PROMO 205.606

AU LIEU DE ~~6383€ HT~~

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM | DÉCRET 2004-924
NORME NF EN 1004



D150 2,05

Long. 2,05 m - Larg. 1,50 m.

Surface utile : 1,95 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54

Long. 2,54 m - Larg. 1,50 m.

Surface utile : 2,44 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95

Long. 2,95 m - Larg. 1,50 m.

Surface utile : 2,85 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



DÉSIGNATION	DOCKER 150 2,05 m			DOCKER 150 2,54 m			DOCKER 150 2,95 m		
	205.606	205.607	205.609	254.606	254.607	254.609	295.606	295.607	295.609
H. plancher (m)	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Prix Tarif HT	6 383€ HT	8 037€ HT	9 455€ HT	6 776€ HT	8 615€ HT	10 086€ HT	7 349€ HT	9 445€ HT	10 769€ HT
Prix Promo HT	3 689€ HT	4 639€ HT	5 459€ HT	3 919€ HT	4 969€ HT	5 839€ HT	4 249€ HT	5 439€ HT	6 199€ HT

0€

Maxi surface
de travail à tous les niveaux
sur DOCKER 150




DOCKER 85 / DOCKER 150



MONTAGE ET
DÉMONTAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ
GRÂCE AU
GARDE-CORPS EXMDS2.



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE
GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS2
ET DE PLANCHERS ALTO
(2 TRAPPES + PLINTHES INTÉGRÉES).



INSTALLATION EN
DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT DE PIÈCES
OPTIONNELLES.



Notre sélection Eté

API

Hauteur d'accrochage maxi : 4 m

La plate-forme pour prémurs la plus légère du marché : 17 kg.

729€ HT

CODE PROMO 18.021

~~AU LIEU DE 1020€ HT~~

- Assemblage par soudure manuelle.
- Dimensions plié : H 2,90 m x L 0,80 m x E 0,60 m.
- Hauteur d'accrochage réglable de 2,10 à 4 m.
- Largeur 600 mm.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- 2 tailles de crochet fournies 75 et 200 mm. Ils sont démontables et interchangeables.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924

DEUX POINTS DE GRUTAGE
AVEC REPÈRE DE COULEUR JAUNE.



DÉCOUVREZ AUSSI

SPÉCIAL
GROS OEUVRE
DES PRODUITS ÉTUDIÉS
AVEC LES UTILISATEURS
ET TESTÉS SUR CHANTIERS
pour garantir ergonomie
et adéquation parfaite aux
conditions d'utilisation.



Accès fond de fosse



Accès fond de fouille



Plate-forme de ragréage



DUARIB - CDH GROUP

Route de la Limouzinière - BP 41
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Tél. : 02 40 78 97 22
Télécopie : 02 40 78 78 71
Télécopie service commercial : 02 40 78 80 45

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles
93 600 Aulnay sous Bois

Tél. : 01 48 69 40 00
Télécopie : 01 48 69 64 44
duaribparis@duarib.fr